




СЕРИЯ Z

СИСТЕМА  
РЕЗЕРВНОГО  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯDocumentazione  
Tecnica  
**M39**  
rev. 4.0  
03/2000  
© CAME  
CANCELLI  
AUTOMATICI  
319M39**LB18**

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

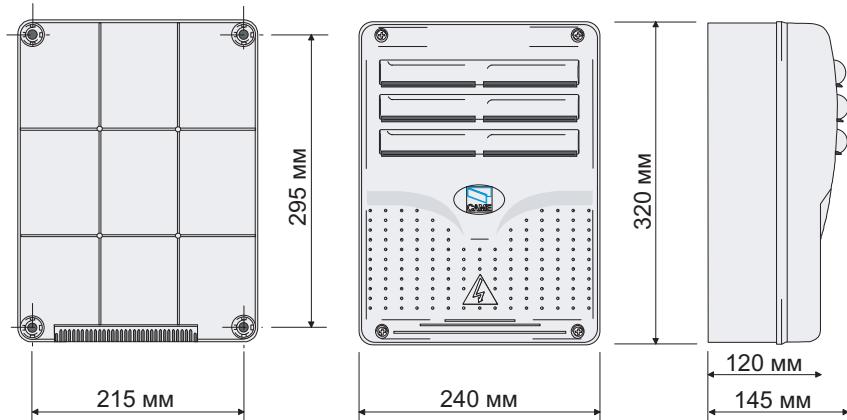


Система резервного электропитания предназначена для обеспечения работы блока управления при пропадании основного электропитания (220В, 50Гц).


При возобновлении основного электропитания производится подзарядка аккумуляторов.

Система предназначена для работы с блоками управления ZL14, ZL18, ZL19, ZL170.


## МОНТАЖ КОРПУСА S4340

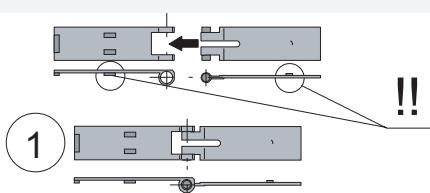


Сборка петель

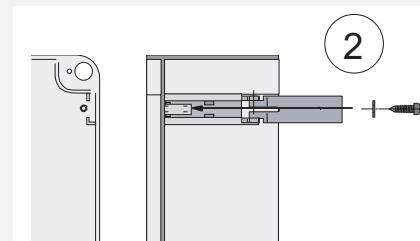

Установить петли (на правую или левую сторону корпуса, в зависимости от требований Заказчика) и укрепить их, используя винты и шайбы, поставляемые в комплекте.

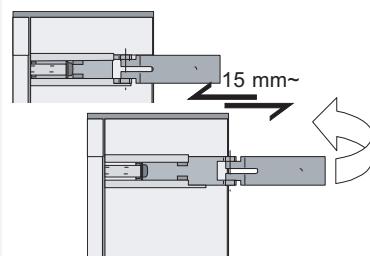





Петли должны быть задвинуты в пазы до упора

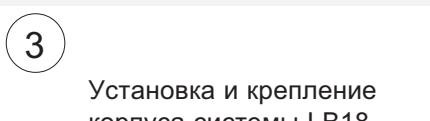


Установка и крепление  
корпуса системы LB18

4

Одеть крышку корпуса на петли и нажать до щелчка.  
Укрепить крышку четырьмя винтами.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ZL170

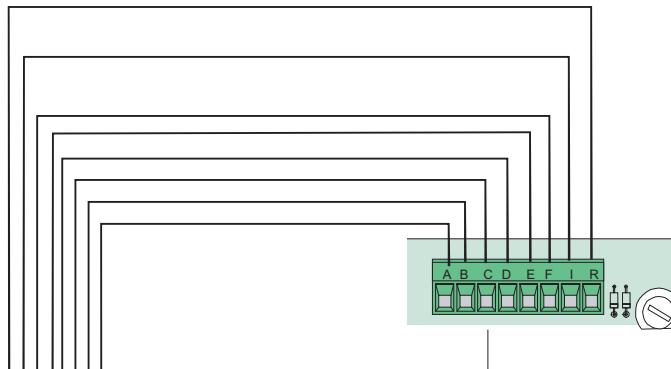


КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ZL170

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ  
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВОДАМИ  
СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ  
1.5  $\text{мм}^2$

### ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ:


- ЗЕЛЕНЫЙ - Питание от основного источника (сеть 220В, 50Гц)
- ЖЕЛТЫЙ - Отсутствие основного питания. Работа от аккумуляторов
- КРАСНЫЙ - Аккумуляторы разряжены

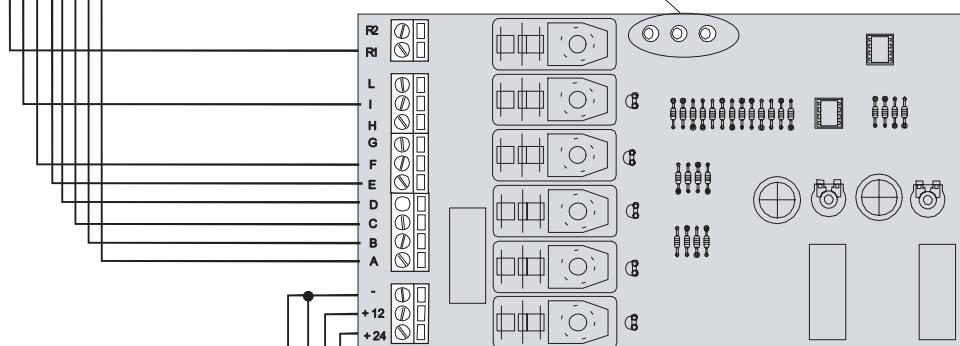


ПЛАТА LB18



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ZL19

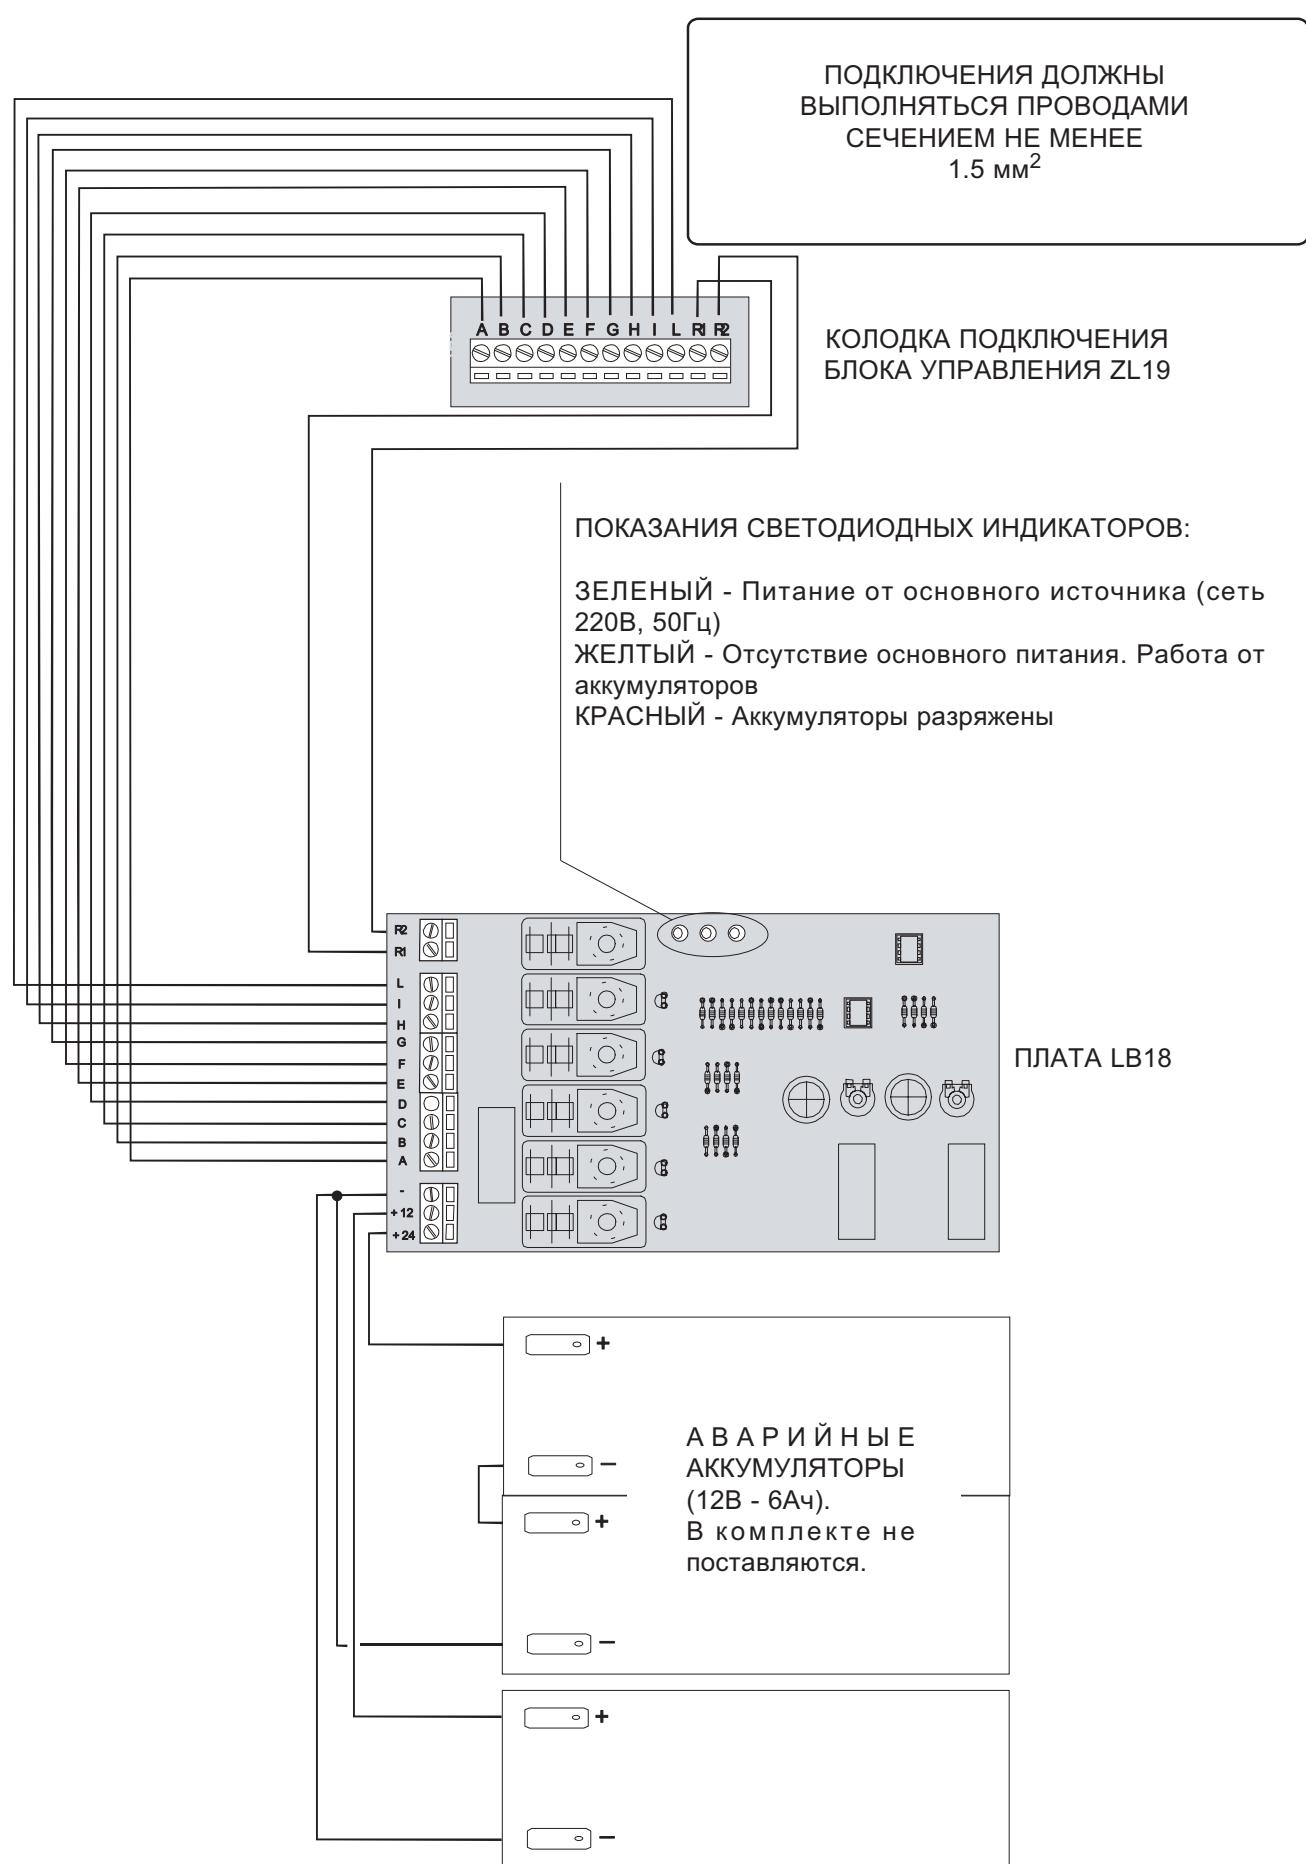

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ZL14

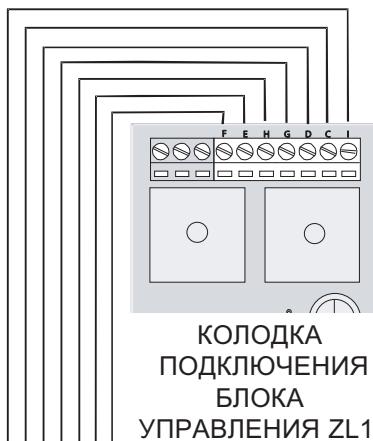

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ  
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВОДАМИ  
СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ  
1.5  $\text{мм}^2$


### ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ:

**ЗЕЛЕНЫЙ** - Питание от основного источника (сеть 220В, 50Гц)

**ЖЕЛТЫЙ** - Отсутствие основного питания. Работа от аккумуляторов

**КРАСНЫЙ** - Аккумуляторы разряжены

ПЛАТА LB18

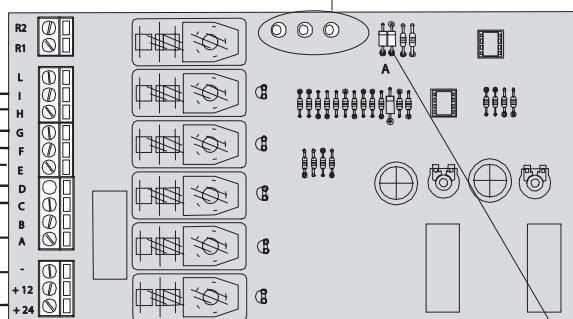

- Контакты R1-R2 платы LB18 не подключаются.

- Откусить диод А на плате LB 18, как показано на рисунке.

А В А Р И Й Н Ы Е  
АККУМУЛЯТОРЫ  
(12В - 6Ач).  
В комплекте не  
поставляются.



Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных и секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен и промышленных** ворот  
Автоматику для **парковок и дорожные шлагбаумы**  
Автоматические **раздвижные и распашные двери**  
**Системы контроля доступа**  
Оборудование **управления и безопасности**

internet:  
[www.camerussia.ru](http://www.camerussia.ru)  
e-mail:  
[info@camerussia.ru](mailto:info@camerussia.ru)